


144 -174 МГц

HORWIN AY1603

HORWIN AY1603 - направлена антена типу "хвильовий канал" полегшеної конструкції з "гамма"-узгодженням вібратора. Матеріал антени – алюмінієвий сплав із полімерним захисним покриттям. Опціонально поставляється модель спрощеної конструкції без полімерного покриття. Антена налаштовується на центральну частоту робочої лінії частот, зазначених при замовленні. Поставляється у розібраному вигляді. Роз'єм N-female або інший, що вказується під час замовлення. Кріплення, що постачається в комплекті, для монтажу антени на трубостійку із зовнішнім діаметром до 55 мм.

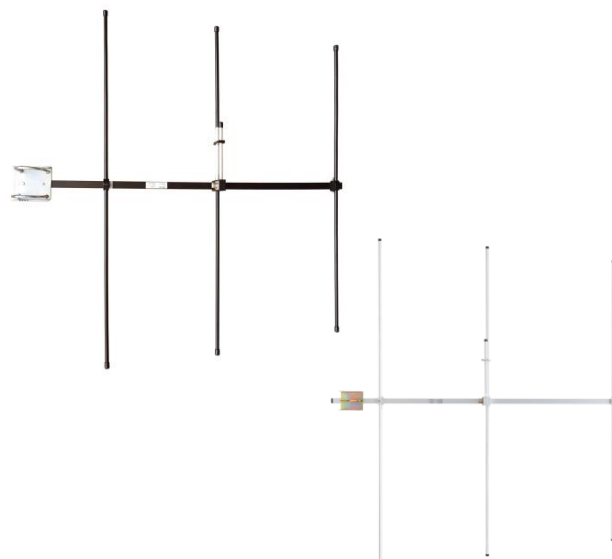

AY1603	
Кількість елементів	3
Діапазон частот, МГц	144 – 174
Смуга по КСХ < 1.5, МГц	8
Максимальна потужність, Вт	100
Підсилення, дБд	5.6
Придушення задньої пелюски, дБ	20
Ширина діаграми (Н-площина), град.	105°
Ширина діаграми (Е-площина), град.	50°
Номинальний опір, Ом	50
Габаритні розміри (В x Ш), мм	900x1000
Вага, кг	0.65

Н-площина (Horwin AY 1603)

