

1750 -1930 МГц


HORWIN AP1800 DECT

HORWIN AP1800 - панельна спрямована антена для використання з зовнішніми базовими станціями і стаціонарними абонентськими пристроями стандарту DECT. Матеріал корпусу – ABS пластик, стійкий до дії ультрафіолетового випромінювання. Металеві вузли кріплення мають цинкове покриття. Кріплення на трубостійку із зовнішнім діаметром до 40 мм. Рознімання типу «TNC», «SMA» або інший, що вказується під час замовлення.



AP1800	
Діапазон частот, МГц	1750-1930
Поляризація	вертикальна
КСХ	< 1.5
Максимальна потужність, Вт	50
Підсилення, дБі	10
Придушення задньої пелюстки, дБ	> 19
Ширина діаграми (Н-площина), град.	62
Ширина діаграми (Е-площина), град.	55
Номинальний опір, Ом	50
Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм	160x160x150
Вага, кг	0.85

Е-площина (Horwin AP1800)

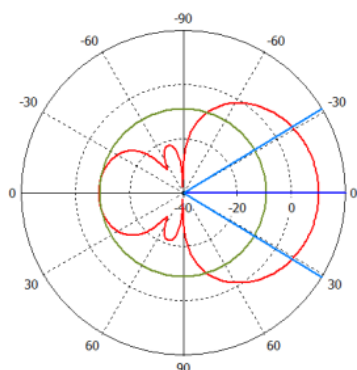

Н-площина (Horwin AP1800)

