

380 - 470 МГц


HORWIN PRF-UM6-L

HORWIN PRF-UM6-L – компактний фільтр, що являє собою послідовно включену комбінацію двох 3-х ланкових схем - полосно-пропускаючу і полосно-загороджувальну (режекторну). Фільтр такого типу ефективний у випадках, коли використання окремих смугово-пропускаючого або режекторного фільтра не забезпечує достатнього придушення перешкоди у приймальному тракті близько від розташованих передавачів. Фільтр поставляється налаштованим та готовим до встановлення. Частоти смуги пропускання вказуються під час замовлення виробу.



PRF-UM6-L	
Розмір резонатора, мм	23x23
Діапазон частот, МГц	380 – 470
Смуга пропускання, МГц:	дивись графіки
Максимальна вхідна потужність, Вт	50
Вносимі втрати, дБ	< 1.2
Придушення на частоті загородження, дБ	> 85
Номінальний опір, Ом	50
КСХ	< 1.5
Роз'єм	N-female
Діапазон робочих температур, °C	-30 ... +60
Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм	32x155x265
Вага, кг	1

Амплітудно-частотна характеристика 400-440 МГц

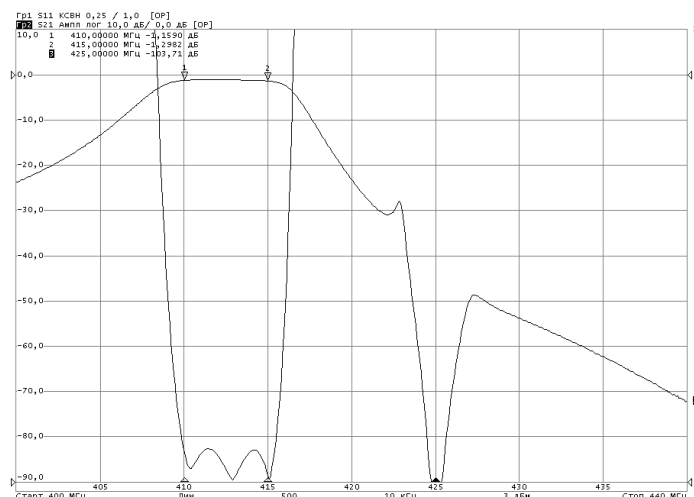

Амплітудно-частотна характеристика 0,3-550 МГц

