


148 -174 МГц

HORWIN AF100-1

HORWIN AF100-1 – антена призначена для використання зі стаціонарними радіостанціями в діапазоні частот 136–174 МГц. Конструктивно антена є вертикальним вібратором, що поміщений в захисний склопластиковий корпус. Частота налаштування антени вказується під час замовлення. Конструкція кріплення передбачає встановлення на вертикальну щоглу діаметром до 55 мм.

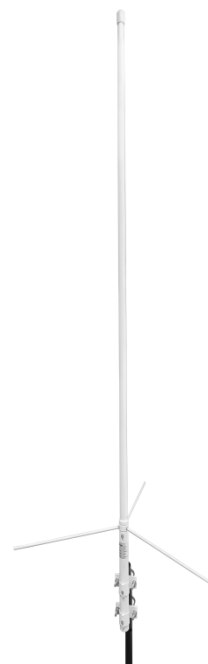

AF100-1	
Діапазон частот, МГц	136-174
Смуга пропускання, МГц	5
КСХ	< 1.5
Максимальна потужність, Вт	200
Підсилення, дБд/дБі	3 / 5,14
Спрямованість	кругова
Номінальний опір, Ом	50
Рознім	N- female
Габаритні розміри (В x Ш), мм	1570x700x700
Вага, кг	1.0

Антени типу AF виробляються на певний піддіапазон і не можуть бути перестроєні на інший.

Піддіапазони моделей антен для замовлення (МГц):

A - 136 – 141; B – 140-145; C – 143-148; D – 147-152; E - 150 – 155; F – 152-157; G – 158-163; H – 162-167; I – 165 – 170; J – 169-175.

