

136 -174 МГц

HORWIN AY-1605


HORWIN AY-1605 – направлена антена типу "хвильовий канал" полегшеної конструкції з "гамма"-узгодженням вібратора.

Матеріал антени – алюмінієвий сплав із полімерним захисним покриттям. Опціонально поставляється модель спрощеної конструкції без полімерного покриття.

Поставляється у розібраному вигляді.

Роз'єм N-female або інший, що вказується під час замовлення.

Кріплення для монтажу антени на трубостійку із зовнішнім діаметром до 60 мм.

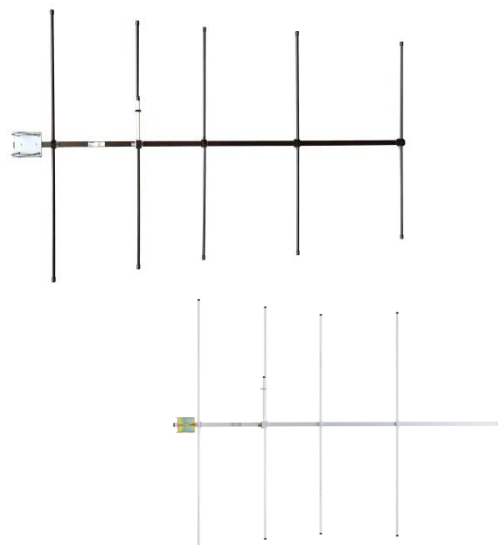

AY-1605	
Кількість елементів	5
Діапазон частот, МГц	136 – 174
Смуга по КСХ < 1.5, МГц	8
Максимальна потужність, Вт	100
Підсилення, дБд	8
Придушення задньої пелюски, дБ	20
Ширина діаграми в Н-площині	63°
Ширина діаграми в Е-площині	56°
Номінальний опір, Ом	50
Габаритні розміри (В x Ш), мм	900x1500
Вага, кг	0.85

Н-площина (Horwin AY-1605)

