


136 -174 МГц

HORWIN AF-100-1

HORWIN AF-100-1 – колінеарна антена в фібергласовому корпусі з противагами, призначена для використання у складі базових радіостанцій в діапазоні частот 136 – 174 МГц.

Антенa виготовляється на певний піддіапазон і не може бути перелаштована в польових умовах!

Заявлені параметри у вказаному діапазоні забезпечуються контролем геометричних та електричних параметрів при виготовленні.

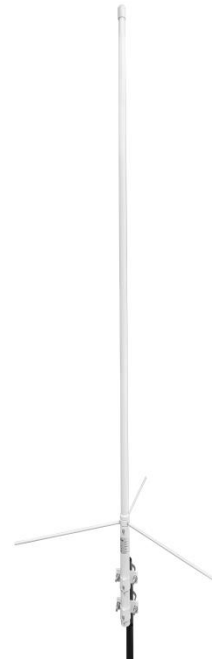

AF-100-1	
Діапазон, МГц	136-174
Робоча смуга частот, МГц	5
КСХ	< 1,5
Максимальна потужність, Вт	200
Діаграма спрямованості в Н-площині	кругова
Коефіцієнт підсилення, дБд / дБі	3 / 5,14
Ширина діаграми в Н-площині	360°
Ширина діаграми в Е-площині	30°
Вхідний опір, Ом	50
Габарити встановленої антени (В x Ш x Г), мм	1570 x 700 x 700
Вага з кріпленням, кг	1
Тип роз'єму підключення фідера	N female

Антени типу AF виробляються на певний піддіапазон і не можуть бути перелаштовані на інший.

Піддіапазони моделей антен для замовлення (МГц):

A - 136 – 141; B – 140-145; C – 143-148; D – 147-152; E - 150 – 155; F – 152-157; G – 158-163; H – 162-167; I – 165 – 170; J – 169-175

