


## HORWIN AY1605

HORWIN AY1605 – направлена антена типу «хвильовий канал» із «гамма»-узгодженням вібратора. Матеріал антени – алюмінієвий сплав із полімерним захисним покриттям. Опціонально поставляється модель спрощеної конструкції без полімерного покриття. Антена налаштовується на центральну частоту робочої лінії частот, зазначених при замовленні. Поставляється у розібраному вигляді. Роз'єм N-female або інший, що вказується під час замовлення. Кріплення, що постачається у комплекті, для монтажу антени на трубостійках із зовнішнім діаметром до 55 мм.

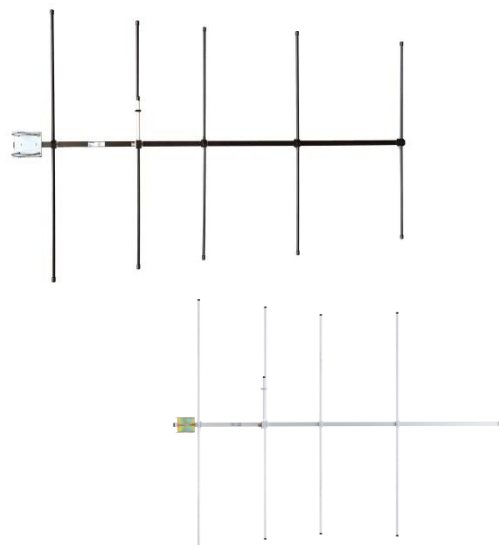

| AY1605                             |           |
|------------------------------------|-----------|
| Кількість елементів                | 5         |
| Діапазон частот, МГц               | 144 – 174 |
| Смуга по КСХ < 1.5, МГц            | 8         |
| Максимальна потужність, Вт         | 100       |
| Підсилення, дБд                    | 8         |
| Придушення задньої пелюски, дБ     | 20        |
| Ширина діаграми (Н-площина), град. | 48°       |
| Ширина діаграми (Е-площина), град. | 40°       |
| Номінальний опір, Ом               | 50        |
| Габаритні розміри (В x Ш), мм      | 900x1500  |
| Вага, кг                           | 0.85      |

Н-площина (Horwin AY 1605)

